PUOLIKOTA

KUVA: Tulisuo- Varpusuo, Hyrynsalmi. Metsähallitus / Eero Korva

Käyttökohteina ovat levähdys- ja taukopaikat.
Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja.
Eloperäinen aines poistetaan laavun alta jo rakennusvaiheessa. Lisäksi etupuolelle
Asennetaan suojapuu tai kiveys kipinöiden pääsyn estämiseksi laavun alle.
Soveltuu liikuntarajoitteisille esim. poistamalla nuotiokehän yksi sivu.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	800 €
Työkustannus (160h):	6100 €
Kustannukset yhteensä:	6900 €

MATERIAALILUETTELO PUOLIKOTA:

Pyöröhirsi	halk. 200 mm	75 m
Pyöröhirsi	halk. 150 mm	10 m
Pyöröhirsi	halk. 100 mm	30 m
Sahatavara	50x100 mm	50 m
Sahatavara	22x125 mm	10 m
Raakaponttilauta	23x95 mm	210 m
Kattohuopa		18 m^2
Nuotiorauta		1 kpl
Pientarvike		1 erä

POHJA

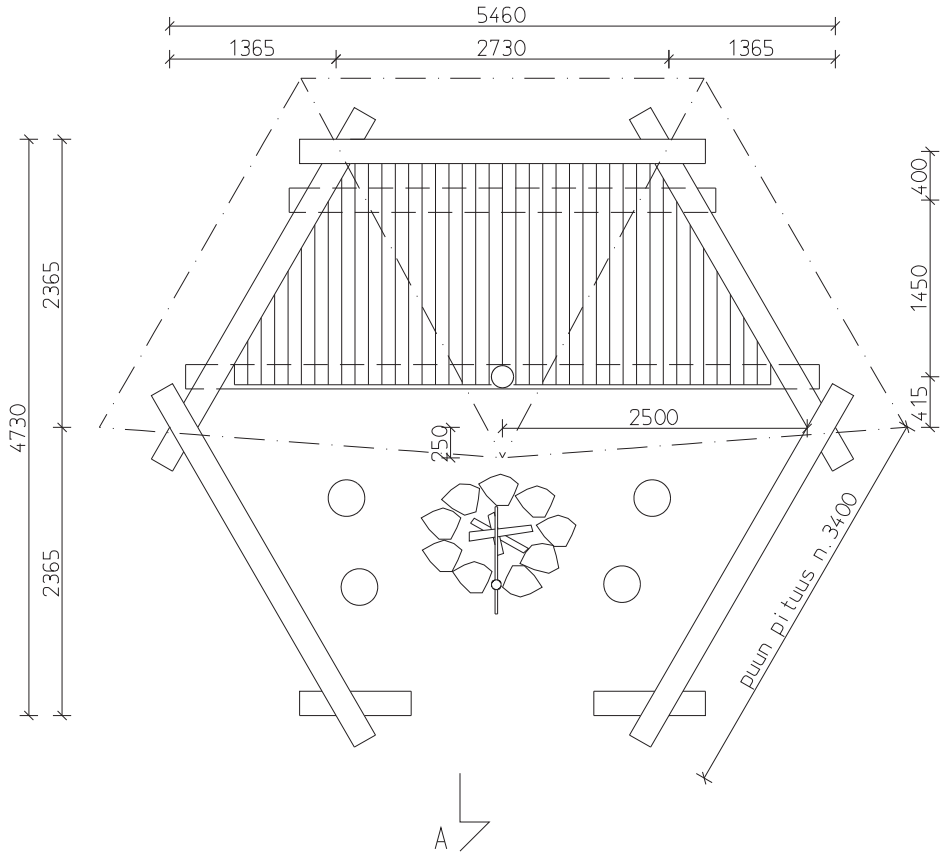

NUOTIOKEHÄ TEHDÄÄN SUURISTA KIVISTÄ OSAKSI MAAHAN UPOTTAEN
JA TARPEEKSI PIENEKSI, ESTÄEN YLISUUREN NUOTION TEON.

ISTUINLAVERI VOIDAAN KORVATA YMPÄRI KIERTÄVÄLLÄ ISTUINTASOLLA,
JOLLOIN KEHIKON KORKEUTTA ON NOSTETTAVA ISTUIN TILAN SAAMISEKSI.

LUONTORAKENTEET	Rakenne NUOTIOPAIKKA	Sivu 1/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö POHJA	Piirt. T.H Suunn.
	Käytössä mm. POHJANMAA	Mittakaava 1000

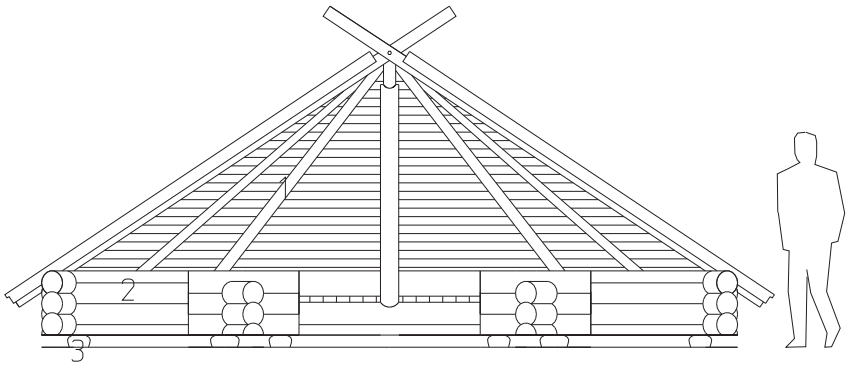

1. VUOLTU PYÖRÖHIRSI ø 100
2. VUOLTU PYÖRÖHIRSI ø 200
3. LUONNONKIVI
4. KATTOHUOPA, HARMAA/MUSTA / KELLES

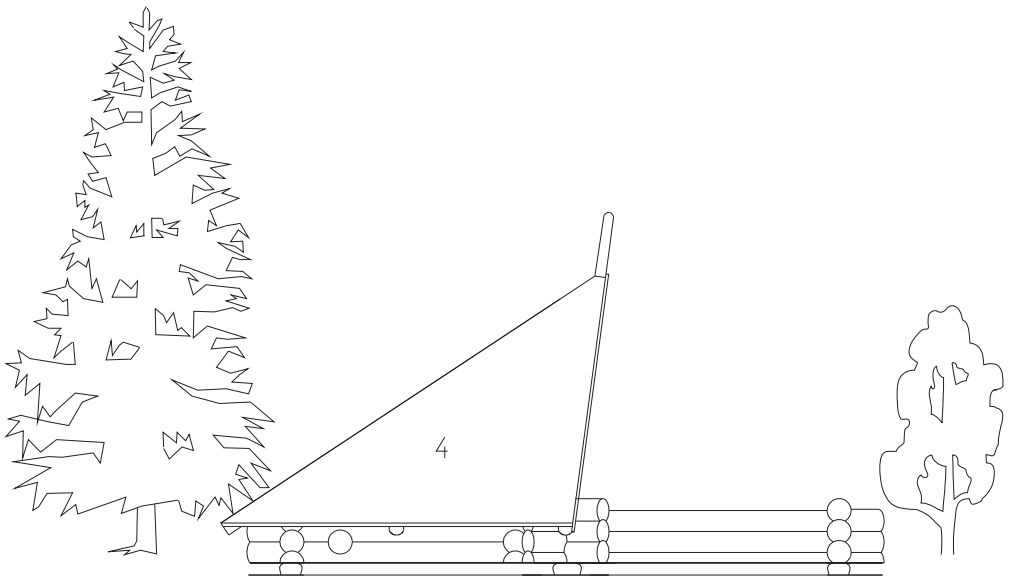

LUONTORAKENTEET	Rakenne NUOTIOPAIKKA	Sivu 2/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVUT	Piirt. T.H Suunn.
	Käytössä mm. POHJANMAA	Mittakaava 1000

LEIKKAUS A-A

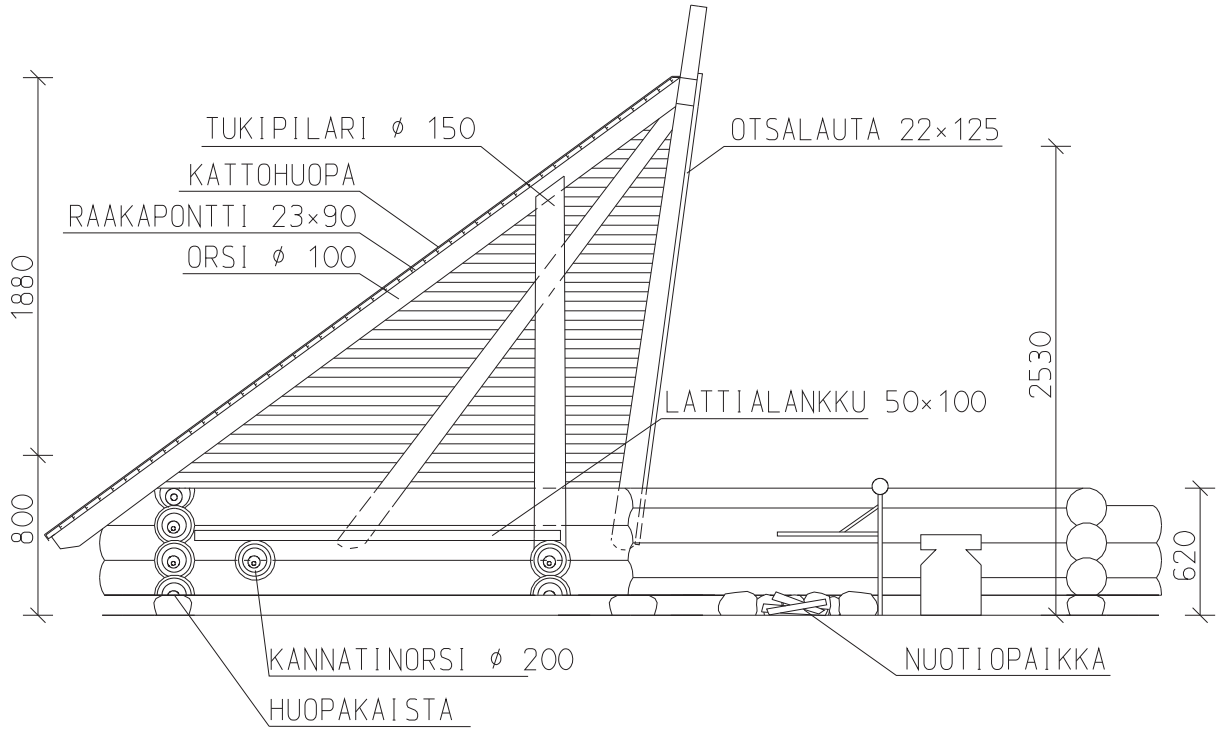

IRTOISTUIMET



LUONTORAKENTEET	Rakenne NUOTIOPAIKKA	Sivu 3/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö LEIKKAUS	Piirt. T.H Suunn.
	Käytössä mm. POHJANMAA	Mittakaava 600

VESIKATTO PÄÄLTÄ

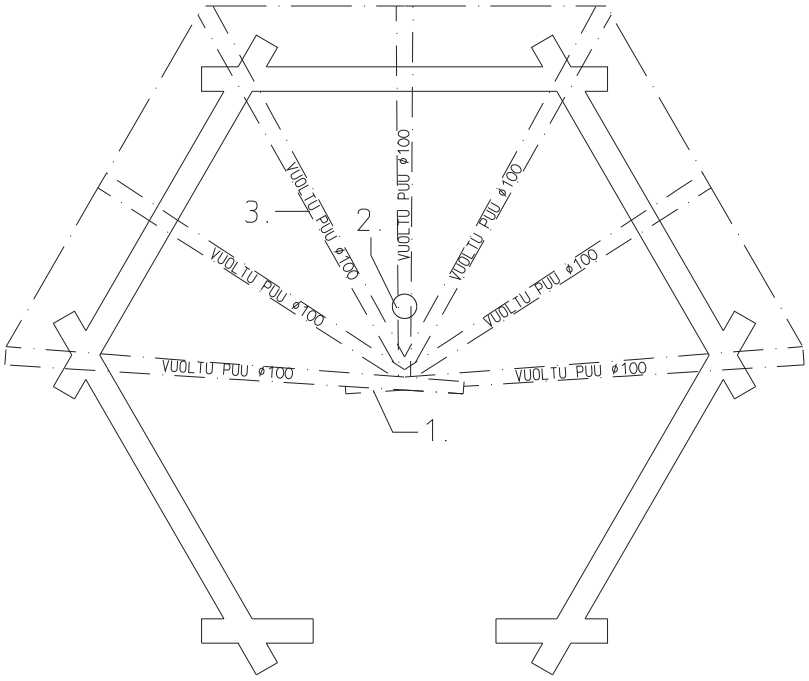

1. ETUMMAISET KATTOHIRRET LOVETAAN JA PULTATAAN 20×200 HARJALTA TOISIINSA
2. PILARI LOVETAAN JA SEN PÄÄLLE ASENNETAAN KATTO-ORSI PUUTAPPILIITOKSELLA 27×27
3. MUUT KATTO-ORRET NAULATAAN HARJALTA KUUMASINKITYILLÄ LANKANAULOILLA 3,4×100

LUONTORAKENTEET	Rakenne NUOTIOPAIKKA	Sivu 4/4
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö VESIKATTO	Piirt. T.H Suunn.
	Käytössä mm. POHJANMAA	Mittakaava 1000